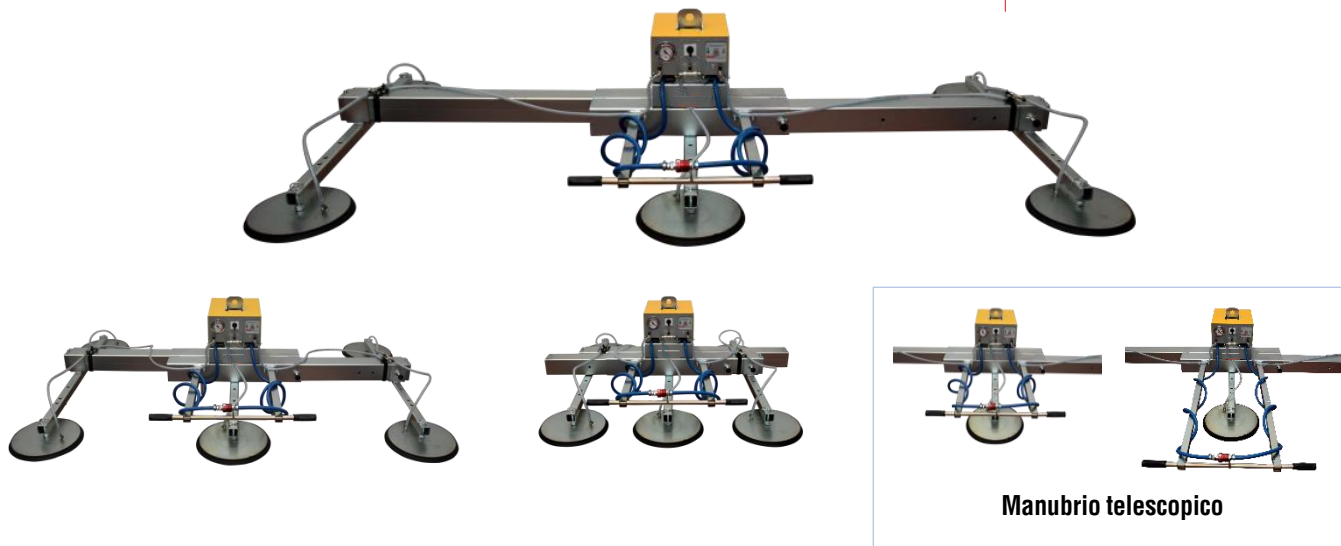


Sollevatore a ventosa

Serie

FTS6B 1000

 Kg max
1000
 Alimentazione
Batterie


Manubrio telescopico

Sollevatore a ventosa per movimentazione e sollevamento di fogli di lamiera con sistema del vuoto. **Struttura telescopica**, regolabile in più posizioni. Con un unico strumento si possono sollevare **diversi formati** di materiale (formato 4000x2000 mm ed inferiori) in quanto la struttura può essere facilmente e velocemente adattata dai fogli più grandi a quelli più piccoli.

Grazie alla sua **struttura ribassata in altezza** è possibile sollevare le lamiere anche in contesti dove sia necessario ridurre l'altezza sottogancio, causa soffitti non particolarmente alti o vari impedimenti in altezza. Le sue 6 ventose di diametro 310mm, sono specifiche per lamiera, realizzate in speciale **gomma vulcanizzata resistente all'olio**.

Dispone anche di comodo **manubrio telescopico** per controllare il sollevatore e mantenere la corretta distanza di sicurezza dal carico. Struttura robusta e solida, specificatamente studiata per uso professionale e continuo.



Sollevamento orizzontale



Dispositivi di sicurezza



Manubrio telescopico



6 piastre aspiranti d.310 mm



Portata 1000 kg


Struttura telescopica
da 1366 a 3120 mm

Per formati standard:

3 x 1,5 m



4 x 2 m



6 x 2,5 m




Serie FTS6B

 Kg max **1000**

Piastre		Portata	Braccetti		X (mm)		Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø	kg	nr.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	3	750	1366	3120	791	985	FTS6B1000

Disegni tecnici

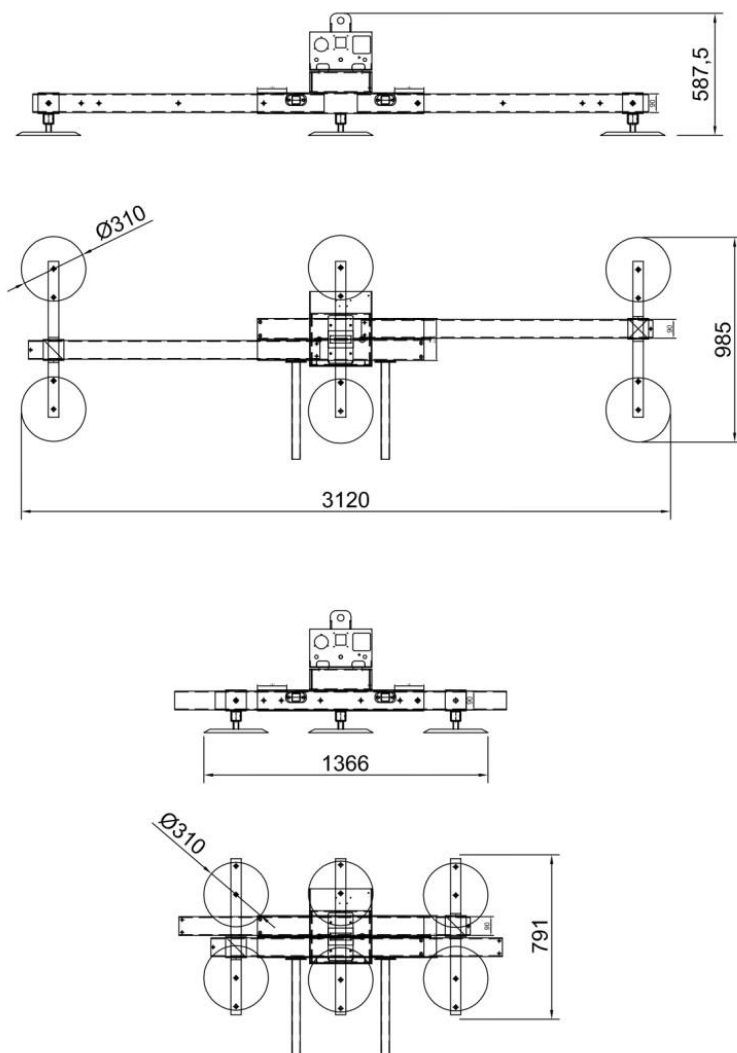

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	1000 kg
Piastre	N. 6 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 3 traverse Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Pompa a corrente continua autoalimentata da batteria ricaricabile Indicatore di livello di carica Econormizzatore Caricabatterie incluso
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	122 kg
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione, posizionata sul manubrio telescopico

